



Technologie, které důvěřuje celý svět

Ať už milujete adrenalinové vodní sporty nebo třeba relaxaci ve člunu, zvolte si motor, který vám umožní užít si čas strávený na vodě co nejlépe.

Všechny motory v naší řadě využívají nejnovější technologie lodních motorů, uspořádání motorů a promyšlené systémy sání a výfuku od společnosti Yamaha. Vývoj čtyřtákních motorů byl tak úspěšný proto, že jsme se nikdy nesnažili upravit běžný automobilový motor, ale konstruovali jsme speciální lodní motory od samotného počátku úplně sami.

Pokročilá konstrukce těchto motorů a nová technologie čištění výfukových plynů také pomáhají chránit životní prostředí bez omezení výkonu nebo využití motoru.



- Velké a pohodlné držadlo pro přenášení
- Zapalovací cívka v základní výbavě
- Systém proplachování motoru vodou
- Systém pro plavbu v mělkých vodách u pobřeží
- Omezovač otáček
- Ochrana proti „startování přes rychlost“
- Zvukové upozornění na nízký tlak oleje
- Snadno sklopitelná ovládací páka pro uskladnění a přenášení
- Ergonomická páka řazení na ovládací páce
- Kompaktní a efektivní konstrukce motoru
- Pozoruhodný výkon a působivý krouticí moment
- Přídavná opěrka pro praktické svislé uložení




Zdokonalená ovládací páka a ovladače

U motoru F9.9 byl pro ovládací páku a ovladače použit dokonale ergonomický design. Ovládací páka má velmi praktickou délku a páka řazení je umístěna ideálně přímo na ovládací páce. To je zárukou snadného, jistého a pohodlného ovládání. Držadlo s možností snadného sklápění výrazně usnadňuje přenášení a uložení.




Dokonalé a naprosto snadné přenášení

Motor F9.9 je pověstný svým výkonem při zachování snadné přenositelnosti a pyšní se několika konstrukčními úpravami, díky kterým je jeho používání potěšením. Velké, pohodlné držadlo je nyní integrováno v držáku ovládací páky – a ovládací páka se prakticky sklápí dozadu, což zaručuje v lodi ještě větší kompaktnost a výrazně se také usnadňuje uložení.

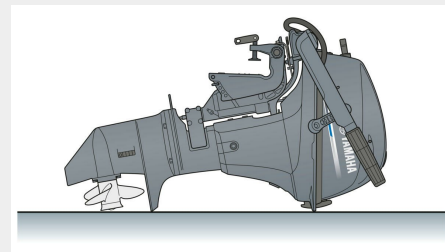


Opěrka pro svislé uložení

Tento strhující motor se pyšní několika dalšími praktickými úpravami, s nimiž je skladování hračka. Díky speciální opěrce můžete motor F9.9 skladovat ve svislé poloze, nebo jej prostě položit zadní stranou na palubu či podlahu – a díky nové sklopné ovládací páce si můžete být jisti, že tento závěsný motor zabere méně místa na palubě nebo doma.

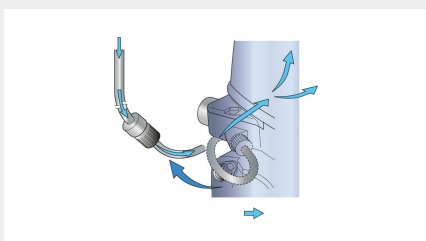


Systém proplachování motoru vodou

Přístupná, v přední části motoru umístěná přípojka umožňuje snadné vypláchnutí soli a nečistot z kanálů chladicího systému bez nutnosti startování motoru: stačí jen připojit hadici a můžete začít. Je to velmi efektivní způsob, jak omezit výskyt koroze a prodloužit životnost motoru.

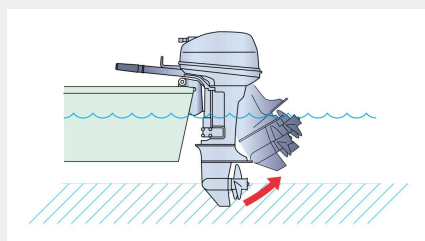

Systém pro plavbu v mělkých vodách

Se systémem pro plavbu v mělkých vodách od společnosti Yamaha si můžete bez obav užívat plavby poblíž pobřeží. Dostatečná ochrana lodního šroubu umožňuje připlout tak blízko břehu, jak potřebujete. A nezáleží na tom, zda se plavíte v kalné vodě jezera nebo na křišťálově čisté mělčině moře.

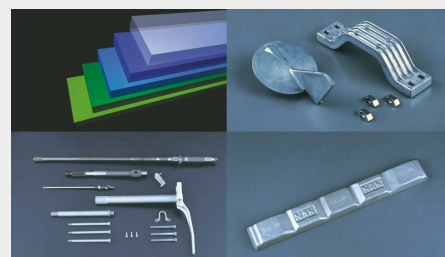

Dokonalá antikorozní ochrana Yamaha

Potřebujete motor, na který se můžete spolehnout. Yamaha pro vás má motory, které jsou známé svou dlouhou životností a schopností dlouho si udržet vysokou hodnotu. Vnější části motoru chrání unikátní slitina hliníku YDC-30. Zinkování, vysoce kvalitní nerezová ocel a pětivrstvá povrchová ochrana pak nabízejí dlouhodobou ochranu uvnitř i vně.

Engine

Typ motoru	4taktní
Zdvihový objem	212 cm ³
Počet válců/Konfigurace	2/In-line, SOHC
Vrtání x zdvih	56.0 x 43.0
Výkon hnací hřídele ve středním pásmu	7.3 / 5,500 ot/min
Provozní rozsah plného plynu	5,000 - 6,000 rpm
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni
Fuel Induction System	1 karb.
Ignition / advance system	CDI
Systém startování	Manual (MH);Electric (E)
Převodový poměr	2.08 (27:13)

Dimensions

Doporučená výška lodní příčky	S431L:558mm
Hmotnost s pohonem	F9.9JMHS: 40.0kg,F9.9JMHL: 41.0kg,F9.9JES:42.0kgF9.9JEL:43.0kg
Kapacita palivové nádrže	samostatné, 12litry
Objem olejové vany	0.8litry

Additional Features

Control	Tiller handle (MH);Remote control (E)
Metoda Trim & Tilt	Manuální
Cívka / alternátor osvětlení	12V -6Awith rectifier/regulator**
Propeller	Included
Poznámka	údaje o kW jsou měřeny na hřídeli šroubu podle standardu ICOMIA 28



9.9hp