



## Vystupňujte svoji hru.

YFM700R SE je ideálním strojem pro závodníky na uzavřených okruzích a rychlých tratích.


Kombinuje sportovní jízdu se závoděním. Agresivní výkon a precizní ovladatelnost modelu YFM700R SE jsou zárukou adrenalinem nabitě akce v libovolném terénu. A jakmile vás tato závodní čtyřkolka chytne, ukáže vám, co #DRIVENBYVICTORY skutečně znamená.

Naše čtyřtákní motory o objemu 686 ccm představují spojení prvotřídních výkonových parametrů s legendární odolností a mimořádnou spolehlivostí, takže si můžete užívat výlety do přírody s přáteli nebo bojovat o prvenství na závodní trati – společnost Yamaha vám nabídne čtyřkolku přesně pro vás.



- Špičkový motor o objemu 686 ccm se vstřikováním paliva
- Vysoký výkon s nízkou spotřebou paliva
- Pevný, lehký hybridní hliníkovo-ocelový rám
- Zadní tlumič KYB Piggy Back s dvojitým nastavením komprese a jednoduchým nastavením odsoku
- Přední tlumiče KYB Piggy Back s dvojitým nastavením komprese a jednoduchým nastavením odsoku
- Velké 22" přední pneumatiky
- Hliníkové součástky snižují neodpruženou hmotnost
- Pětistupňová převodovka se zpátečkou – snadné řazení
- Informativní a dobře čitelný LED přístrojový panel
- Tlačítkový elektrický startér pro dostatečné pohodlí



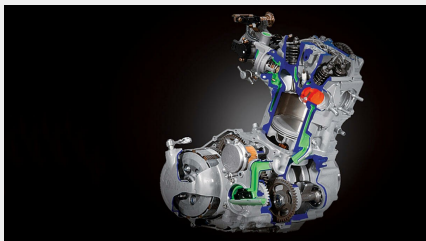

## Vysoký výkon, velký točivý moment

Čtyřtaktní čtyřkolky Yamaha vynikají velkým točivým momentem i při nízkých otáčkách, což zaručuje vynikající průchodnost terénem i v obtížných podmínkách. Motor čtyřkolky YFM700R poskytuje vysoký výkon i točivý moment, zatímco systém vstřikování paliva umožnil snížit spotřebu paliva a emise.



## Mimořádně pevný hybridní podvozek

Nejmodernější hybridní podvozek, který je kombinací ocelové přední části s hliníkovou zadní sekcí a odnímatelným pomocným rámem, vyniká tuhostí odolávající všem nárazům a nerovnostem. Komfort i pohodlné ovládání zajišťuje lehká kyvná vidlice, odlitá z hliníku, opatřená nastavitelnými tlumiči s optimalizovanou charakteristikou tlumení.



## Pětistupňová převodovka se zpětným chodem

Pro optimalizaci pozoruhodného výkonového potenciálu motoru je čtyřkolka YFM700R opatřena pětistupňovou převodovkou s plynulým řazením. Tato odolná převodovka vybavená zpátečkou je spolu s vícelamelovou spojkou s plynulým chodem zárukou skvělé ovladatelnosti v jakémkoli terénu.




## Nastavitelné odpružení

Přední a zadní odpružení s dlouhým zdvihem je vybaveno tlumiči KYB Piggyback s plně nastavitelnou rychlou i pomalou kompresí a nastavitelným odskokem. Odpružení lze naladit podle osobních preferencí pro všechny typy povrchů. Velké 22" přední pneumatiky absorbují nárazy a precizně reagují na řízení.



## Lehká hliníková kola a třmeny kotoučových brzd

Hliníková kola a kompaktní třmeny snižují neodpruženou hmotnost čtyřkolky YFM700R SE, což zaručuje rychle reagující odpružení. Odvětrávané kotouče předních brzd s dvoupístkovými třmeny, společně s dvoupístkovými třmeny zadních brzd převzatými z modelu YFZ450R, poskytují dostatečný a plynulý brzdový výkon.

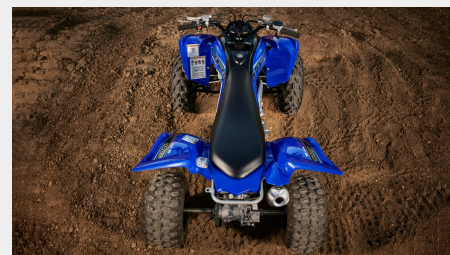

## Ergonomický design

Řízení čtyřkolky je zábava a tělesná aktivita, která využívá neobvyklou kombinaci svalů. Čtyřkolky Yamaha jsou navrženy tak, aby jejich použití nebylo složité a mohli je pohodlně ovládat jezdci s různou stavbou těla. Design přední části nabízí dostatek prostoru pro kolena jezdce, což zajišťuje jeho lepší pohyblivost, při zachování agresivního a elegantního stylu čtyřkolky YFM700R SE.

## Engine

Typ motoru	Jednoválec;Kapalinou chlazený;4taktní;4ventilový
Zdvihový objem	686cc
Vrtání x zdvih	102.0 x 84.0
Kompresní poměr	9.2 : 1
System mazání	Se suchou skříní
Palivový systém	Vstřikování paliva, 44 mm
System zapalování	TCI
System startování	Elektrický
Převodovka	5 rychlostí a zpátečka;Mokrá vícenásobná spojka
Drive system	2WD
Koncový převod	řetěz;Nesoustředné nastavení

## Chassis

System předního odpružení	KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression & single rebound adjustment;Nezávislé dvojité trojúhelníkové rameno;Pružina nastavení předběžného zatížení se závitem;Zdvih 230 mm
System zadního odpružení	KYB Piggy Back with Hi and Low speed compression & single rebound adjustment;Pružina nastavení předběžného zatížení se závitem;Kyvne rameno ze slitiny lehkých kovů;Zdvih 256 mm
Přední brzda	Dvojité kotouče s hydraulickými dvoupístkovými třmeny
Zadní brzda	Ventilated wave-type disc with hydraulic callipers
Přední pneumatiky	AT21x7R10
Zadní pneumatiky	AT20x10R9

## Dimensions

Celková délka	1,845 mm
Celková šířka	1,170 mm
Celková výška	1,130 mm
Výška sedla	815 mm
Rozvor kol	1,280 mm
Minimální světlá výška	113 mm
Mokrá hmotnost včetně náplní	192kg
Kapacita palivové nádrže	11.0litry

## Additional features

[PaintedBodyPiggyback3wayadjustableshockspeccWheeltrim]



# YFM700R SE