



Skútry 2026





MOVE

Skútry Yamaha 2026: Změňte způsob pohybu.

Řada skútrů Yamaha 2026 vám nabízí dokonalý výběr dvoukolových a tříkolových modelů pro sport, volný čas i dojíždění.

Na oslavu čtvrtstoletí od uvedení nejikoničtějšího sportovního skútru na světě vydává Yamaha speciální edici TMAX 25th Anniversary. Tento prestižní model, který je k dispozici pouze na jeden rok, je vybaven mnoha exkluzivními prvky, včetně prémiového dvojité prošívaného červeného sedadla, loga 25. výročí, eloxovaného ochranného krytu motoru a černě opracovaných kol.

Pro rok 2026 je nový model NMAX 155 Tech MAX vybaven inovativní technologií YECVT (Yamaha Electric Continuously Variable Transmission), která přináší nové vzrušující zážitky z jízdy. Systém YECVT umožňuje okamžitě zvolit režim chodu motoru

„Sport“ nebo „Town“ podle situace a k dispozici je také nová funkce podřazování pro zvýšení akcelerace a silnější brzdění motorem.

Všechny modely TMAX, XMAX a NMAX jsou nabízeny v barvě Icon Blue inspirované závodními motocykly Yamaha, která podtrhuje jejich dynamický a sportovní charakter, a prémiová řada Tech MAX a Tech MAX+ je k dispozici v exkluzivní nové barvě Crystal Graphite. Díky propojenému přístrojovému panelu TFT a navigaci Garmin*, která je součástí všech skútrů TMAX a Tech MAX Sport, můžete snadno najít nejlepší trasu a zároveň zůstat v kontaktu s rodinou a přáteli.

Modely Yamaha Urban Mobility vám nabízejí alternativní způsob dojíždění. Vzhledem k vysokým nákladům na pohonné hmoty, přeplněným ulicím a přeplněné veřejné dopravě nebyla nikdy lepší doba

na pořízení vozu Tricity 300. Tříkolový podvozek nabízí větší jistotu a stabilitu a můžete na něm jezdit s řidičským průkazem skupiny B**, což z tohoto skútru činí dostupnou volbu pro ty, kteří dojíždějí do práce a hledají něco jiného.


Kompaktní a stylové 3kolové skútry Tricity 125 jsou ideální pro jízdu ve městě. A jezdci, kteří hledají ostrý styl s nízkou hmotností a špičkovou specifikací, si zamilují RayZR za příznivou cenu.

Jízda na elektrických skútrech NEO's je jedinečný zážitek. Pohodlné, snadno ovladatelné a jednoduché na ovládání, modely NEO's a NEO's s duální baterií s delším dojezdem vám nabízejí vysoce kvalitní volbu s nulovými emisemi. Díky velmi kultivovanému, prakticky bezhlučnému chodu a nízkým provozním nákladům jsou skvělou volbou pro jízdu ve městě.

* U modelů TMAX, TMAX Tech MAX, XMAX Tech MAX a NMAX Tech, které splňují podmínky, je zdarma k dispozici navigace Garmin s kompletními mapami. Není nabízena ve všech zemích a některé navigační funkce nejsou dostupné ve všech zemích.

**Podle platných zákonů mohou v jednotlivých zemích platit omezení. Společnost Yamaha navíc doporučuje všem řidičům, aby před jízdou na dvoukolovém či tříkolovém vozidle absolvovali kurz jízdy na motocyklu.

NOTHING BUT THE
MAX



SPORT SCOOTER





Crystal Graphite (MDNM9)



Tech Kamo (MDNMD)



Black MAX (MDNMD)



Ceramic Grey (BNC2)



Icon Blue (DPBMC)

TMAX 25th Anniversary



- Exkluzivní speciální edice
- Speciální barva k 25. výročí
- Exkluzivní designové detaily
- Motor o objemu 560 cm³ splňující normu EURO5+
- Pomůcky pro jezdce
- Připojená 7palcová obrazovka TFT
- Navigace Garmin
- Pohodlná ergonomie
- Obráběná kola
- Odlehčený hliníkový rám
- Velký úložný prostor
- Bezklíčový přístup a zapalování Smart Key

TMAX Tech MAX



- Elektricky nastavitelný štít
- Vyhřívané rukojeti a vyhřívané sedlo
- Pomůcky pro jezdce
- Motor o objemu 560 cm³ splňující normu EURO5+
- Dynamický sportovní design
- 7palcový TFT displej s navigací Garmin
- Připojení chytrých telefonů
- Pohodlná ergonomie
- Obráběná kola
- Odlehčený hliníkový rám
- Velký úložný prostor
- Bezklíčový přístup a zapalování Smart Key

TMAX



- Motor o objemu 560 cm³ splňující normu EURO5+
- Pomůcky pro jezdce
- Dynamický sportovní design
- Připojená 7palcová obrazovka
- Navigace Garmin
- Pohodlná ergonomie
- Kotoučové brzdy o velkém průměru
- Odlehčený hliníkový rám
- Režim D-MODE a kontrola trakce
- Velký úložný prostor
- Bezklíčový přístup a zapalování Smart Key





Crystal Graphite (MDNM9)



Crystal Graphite (MDNM9)



Tech Kamo (MDNMA)



Ceramic Grey (BNC2)



Ceramic Grey (BNC2)



Icon Blue (DPBMC)

XMAX 300 Tech MAX+



- Vyhřívané rukojeti a vyhřívané sedlo
- Elektricky nastavitelný štít
- Prémiové prvky Tech MAX+
- Speciální barvy Tech MAX+
- 4,2palcové plnobarevné TFT přístroje
- Připojení chytrých telefonů
- Palubní navigační systém prostřednictvím chytrého telefonu
- Dynamický design kapotáže
- Radikální světlomety ve tvaru X
- Vysoko umístěné přední ukazatele směru
- Plně LED osvětlení s ESS
- Pohodlná ergonomie a potah sedla z imitace kůže
- Úložný prostor pro 2 přilby
- Motor EURO5+ Blue Core 300 cm³
- Systém kontroly trakce (TCS)
- Bezklíčové zapalování Smart Key

XMAX 300 Tech MAX



- Elektricky nastavitelný štít
- Prémiové prvky Tech MAX
- Speciální barvy Tech MAX
- 4,2palcové plnobarevné TFT přístroje
- Připojení chytrých telefonů
- Palubní navigační systém prostřednictvím chytrého telefonu
- Dynamický design kapotáže
- Radikální světlomety ve tvaru X
- Vysoko umístěné přední ukazatele směru
- Plně LED osvětlení s ESS
- Pohodlná ergonomie a potah sedla z imitace kůže
- Úložný prostor pro 2 přilby
- Motor EURO5+ Blue Core 300 cm³
- Systém kontroly trakce (TCS)
- Bezklíčové zapalování Smart Key

XMAX 300



- 4,3palcové LCD přístroje
- Připojení chytrých telefonů
- Dynamický design kapotáže
- Radikální světlomety ve tvaru X
- Ergonomické sedlo se snadným přístupem
- Vysoko umístěné přední ukazatele směru
- Kompletní LED osvětlení
- Motor EURO5+ Blue Core 300 cm³
- Úložný prostor pro 2 přilby
- Systém kontroly trakce (TCS)
- Bezklíčové zapalování Smart Key
- Štít a řídítka s možností nastavení různých poloh





Crystal Graphite (MDNM9)



Crystal Graphite (MDNM9)



Tech Kamo (MDNMA)



Ceramic Grey (BNC2)



Ceramic Grey (BNC2)



Icon Blue (DPBMC)

XMAX 125 Tech MAX+



- Vyhřívané rukojeti a vyhřívané sedlo
- Elektricky nastavitelný štít
- Premiové prvky Tech MAX+
- Speciální barvy Tech MAX+
- 4,2palcové plnobarevné TFT přístroje
- Připojení chytrých telefonů
- Palubní navigační systém prostřednictvím chytrého telefonu
- Dynamický design kapotáže
- Radikální světlomety ve tvaru X
- Vysoko umístěné přední ukazatele směru
- Kompletní LED osvětlení
- Pohodlná ergonomie a potah sedla z imitace kůže
- Úložný prostor pro 2 přilby
- Motor EURO5+ Blue Core 125 cm³
- Systém kontroly trakce (TCS)
- Bezklíčové zapalování Smart Key

XMAX 125 Tech MAX



- Elektricky nastavitelný štít
- Premiové prvky Tech MAX
- Speciální barvy Tech MAX
- 4,2palcové plnobarevné TFT přístroje
- Připojení chytrých telefonů
- Palubní navigační systém prostřednictvím chytrého telefonu
- Dynamický design kapotáže
- Radikální světlomety ve tvaru X
- Vysoko umístěné přední ukazatele směru
- Kompletní LED osvětlení
- Pohodlná ergonomie a potah sedla z imitace kůže
- Úložný prostor pro 2 přilby
- Motor EURO5+ Blue Core 125 cm³
- Systém kontroly trakce (TCS)
- Bezklíčové zapalování Smart Key

XMAX 125



- 4,3palcové LCD přístroje
- Připojení chytrých telefonů
- Dynamický design kapotáže
- Radikální světlomety ve tvaru X
- Ergonomické sedlo se snadným přístupem
- Vysoko umístěné přední ukazatele směru
- Kompletní LED osvětlení
- Motor EURO5+ Blue Core 125 cm³
- Úložný prostor pro 2 přilby
- Systém kontroly trakce (TCS)
- Bezklíčové zapalování Smart Key
- Štít a řídítka s možností nastavení různých poloh





Midnight Black (SM12)



Crystal Graphite (MDNM9)



Crystal Graphite (MDNM9)



Crystal Graphite (MDNM9)



Ceramic Grey (BNC2)



Icon Blue (DPBMC)

NMAX 155 Tech MAX



- Dynamický design inspirovaný modelem MAX
- Živý motor EURO5+ Blue Core o objemu 155 cm³
- Dvouřezimová nastavitelná převodovka YECVT
- Dvojité projektorové světlomet
- Dvojitá LED zadní světla
- 4,2palcová připojená přístrojová deska TFT
- Exkluzivní zpracování Tech MAX
- Systém Start & Stop
- 13palcová kola, kotoučové brzdy s ABS
- Odkládací prostor pod sedlem
- Nabíječka USB-C a přední kapsy
- Bezklíčové zapalování Smart Key
- Kultivované odpružení

NMAX 125 Tech MAX



- Dynamický design inspirovaný modelem MAX
- Dvojité projektorové světlomet
- Zadní LED světlo
- 4,2palcová připojená přístrojová deska TFT
- Exkluzivní zpracování Tech MAX
- Motor 125 cm³ EURO5+
- Systém Start & Stop
- 13palcová kola, kotoučové brzdy s ABS
- Odkládací prostor pod sedlem
- Nabíječka USB-C a přední kapsy
- Bezklíčové zapalování Smart Key
- Kultivované odpružení

NMAX 125



- Dynamický design inspirovaný modelem MAX
- Dvojité projektorové světlomet
- Zadní LED světlo
- Motor 125 cm³ EURO5+
- Systém Start & Stop
- 13palcová kola, kotoučové brzdy s ABS
- Kvalitní ergonomie
- Odkládací prostor pod sedlem
- Nabíječka USB-C a přední kapsy
- Bezklíčové zapalování Smart Key
- Kultivované odpružení
- Připojená přístrojová deska LCD







URBAN MOBILITY





Zen Green (MLGNM1)



Power Grey (PGD)



Milky White (WM6)

Tricity 300



- Městská mobilita se 3 koly a DNA Tricity
- Úsporný a výkonný motor Blue Core o objemu 292 cm³
- Lehký výfuk EURO5+ s prémiovým zpracováním
- Velký úložný prostor
- Standing Assist System
- Nejlehčí ve své třídě / velká anatomie
- Velké kotoučové brzdy s ABS
- Parkovací brzda a nožní brzda
- LCD přístroje a vysoce kvalitní provedení





Milky White (WM6)



Matt Grey (MNM3)



Zen Green (MLGNM1)

Tricity 125 / ABS



- Nový stylový a kompaktní design kapotáže
- Připojený 4,2" TFT displej
- Úsporný motor EURO5+ o objemu 125 cm³
- Palubní navigační systém prostřednictvím chytrého telefonu
- Pohodlný systém Smart Key
- Systém Stop & Start šetřící palivo
- Řízení s náklonem více kol (LMW)
- Praktická napájecí zásuvka USB typu C
- Design kapotáže připravený na příslušenství





Anodized Red (MDRM4)



Midnight Black (SMX)



Matt Cyan (CM7)

RayZR



- Nejlehčí skútr Yamaha
- Motor Blue Core o objemu 125 cm³
- Systém Start & Stop
- Připojené LCD přístroje
- Sdružený brzdový systém
- Úložný prostor pod sedlem
- Pohodlná jízdní poloha
- Dynamický design kapotáže ve stylu motocyklu
- Systém startování jedním stisknutím tlačítka





Aqua (CS7)



Midnight Black (SMX)



Milky White (WM6)

NEO's



- Kultivovaný, tichý a účinný elektrický pohon
- Elektromotor s přímým pohonem namontovaný v náboji
- Rychlé a ovladatelné zrychlení
- Univerzální jízdní poloha pro jezdce všech výšek s různými zkušenostmi
- Vyjímatelný lithium-iontový akumulátor Yamaha
- K dispozici je také model NEO Dual Battery s prodlouženým dojezdem
- Volitelné jízdní režimy
- Velmi tichý chod
- Jednoduchý, kompaktní a univerzální styl
- Připojení pomocí aplikace Yamaha MyRide
- Úložný prostor pod sedlem pro otevřenou helmu
- Stylové a snadno čitelné LCD přístroje
- Bezklíčový systém Smart Key
- Kompletní LED osvětlení



Duální baterie skútru



NEO's

Duální baterie skútru NEO's je chytrou volbou pro jezdce, kteří chtějí prodloužit dojezd až na 68 km*. Dvě přenosné lithium-iontové baterie umístěné pod výklopným sedadlem jsou navrženy tak, aby udržely vysokou úroveň účinnosti po dobu 10 000 km / 2 let, a lze je nabíjet přímo na skútru nebo je snadno vyjmout a nabít v kanceláři či doma.



* Testováno podle třídy WMTC 1 v režimu STD, plně nabitá baterie při teplotě 25 °C.

Technické údaje



TMAX 25th Anniversary



TMAX Tech MAX



TMAX

Motor			
Typ motoru	Kapalinou chlazený, řadový dvouválec DOHC, 4ventilový, 4taktní	Kapalinou chlazený, řadový dvouválec, DOHC, 4ventilový, 4taktní	Kapalinou chlazený, řadový dvouválec, DOHC, 4ventilový, 4taktní
Zdvihový objem	562 cm³	562 cm³	562 cm³
Vrtání x zdvih	70,0 × 73,0 mm	70,0 × 73,0 mm	70,0 × 73,0 mm
Kompresní poměr	10.9:1	10.9:1	10.9:1
Maximální výkon	35,0 kW při 7000 ot./min	35,0 kW při 7000 ot./min	35,0 kW při 7000 ot./min
Maximální točivý moment	55,0 Nm při 5250 ot./min	55,0 Nm při 5250 ot./min	55,0 Nm při 5250 ot./min
Systém mazání	Se suchou skříní	Se suchou skříní	Se suchou skříní
Palivový systém	Vstřikování paliva	Vstřikování paliva	Vstřikování paliva
Systém zapalování	TCI	TCI	TCI
Systém startování	Elektrický	Elektrický	Elektrický
Převodovka	automatická s variátorem	automatická s variátorem	automatická s variátorem
Spotřeba paliva	4,8 l/100 km	4,8 l/100 km	4,8 l/100 km
CO ₂ emise	112 g/km	112 g/km	112 g/km
Podvozek			
Systém předního odpružení	teleskopická vidlice	teleskopická vidlice	teleskopická vidlice
Přední zdvih	120 mm	120 mm	120 mm
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice	kyvná vidlice	kyvná vidlice
Zadní zdvih	117 mm	117 mm	117 mm
Přední brzda	Dvojitá hydraulická kotoučová brzda Ø 267 mm	Dvojitá hydraulická kotoučová brzda Ø 267 mm	Dvojitá hydraulická kotoučová brzda Ø 267 mm
Zadní brzda	Jednoduchá hydraulická kotoučová brzda Ø 282 mm	Jednoduchá hydraulická kotoučová brzda Ø 282 mm	Jednoduchá hydraulická kotoučová brzda Ø 282 mm
Přední pneumatika	120/70R15M/C 56H bezdušová	120/70R15M/C 56H bezdušová	120/70R15M/C 56H bezdušová
Zadní pneumatika	160/60R15M/C 67H bezdušová	160/60R15M/C 67H bezdušová	160/60R15M/C 67H bezdušová
Rozměry			
Celková délka	2195 mm	2195 mm	2195 mm
Celková šířka	780 mm	780 mm	780 mm
Celková výška	1415 mm – 1470 mm (s nastavitelným štítem)	1415 mm – 1525 mm (elektricky nastavitelný čelní štít)	1415 mm – 1470 mm (s nastavitelným štítem)
Výška sedla	800 mm	800 mm	800 mm
Rozvor kol	1575 mm	1575 mm	1575 mm
Minimální světlá výška	135 mm	135 mm	135 mm
Mokrá hmotnost	219 kg	221 kg	219 kg
Kapacita palivové nádrže	15 l	15 l	15 l

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.



XMAX 300 Tech MAX+



XMAX 300 Tech MAX



XMAX 300

Motor			
Typ motoru	Kapalinou chlazený, Jednoválec, SOHC, 4ventilový, 4taktní	Kapalinou chlazený, Jednoválec, SOHC, 4ventilový, 4taktní	Kapalinou chlazený, Jednoválec, SOHC, 4ventilový, 4taktní
Zdvihový objem	292 cm³	292 cm³	292 cm³
Vrtání x zdvih	70,0 × 75,9 mm	70,0 × 75,9 mm	70,0 × 75,9 mm
Kompresní poměr	10.9:1	10.9:1	10.9 : 1
Maximální výkon	20,6 kW při 7250 ot./min	20,6 kW při 7250 ot./min	20,6 kW při 7250 ot./min
Maximální točivý moment	29,0 Nm při 5750 ot./min	29,0 Nm při 5750 ot./min	29,0 Nm při 5750 ot./min
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni	zásoba oleje v klikové skříni	zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém	Vstřikování paliva	Vstřikování paliva	Vstřikování paliva
Systém zapalování	TCI	TCI	TCI
Systém startování	Elektrický	Elektrický	Elektrický
Převodovka	automatická s variátorem	automatická s variátorem	automatická s variátorem
Spotřeba paliva	3,0 l/100 km	3,0 l/100 km	3,0 l/100 km
CO ₂ emise	76 g/km	76 g/km	76 g/km
Podvozek			
Systém předního odpružení	teleskopická vidlice	teleskopická vidlice	teleskopická vidlice
Přední zdvih	110 mm	110 mm	110 mm
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice	kyvná vidlice	kyvná vidlice
Zadní zdvih	79 mm	79 mm	79 mm
Přední brzda	Hydraulická jednokotoučová Ø 267 mm (ABS)	Hydraulická jednokotoučová Ø 267 mm (ABS)	Hydraulická jednoduchá kotoučová Ø 267 mm (ABS)
Zadní brzda	Hydraulická jednokotoučová Ø 245 mm (ABS)	Hydraulická jednokotoučová Ø 245 mm (ABS)	Hydraulická jednokotoučová Ø 245 mm (ABS)
Přední pneumatika	120/70-15	120/70-15	120/70-15
Zadní pneumatika	140/70-14	140/70-14	140/70-14
Rozměry			
Celková délka	2180 mm	2180 mm	2180 mm
Celková šířka	795 mm	795 mm	795 mm
Celková výška	1410 mm – 1460 mm (s nastavitelným štítem)	1410 mm – 1460 mm (s nastavitelným štítem)	1410 mm – 1460 mm (s nastavitelným štítem)
Výška sedla	795 mm	795 mm	795 mm
Rozvor kol	1540 mm	1540 mm	1540 mm
Minimální světlá výška	135 mm	135 mm	135 mm
Mokrá hmotnost	183 kg	183 kg	183 kg
Kapacita palivové nádrže	13,2 l	13,2 l	13,2 l

Technické údaje



XMAX 125 Tech MAX+



XMAX 125 Tech MAX



XMAX 125

Motor			
Typ motoru	Kapalinou chlazený, Jednoválec, SOHC, 4ventilový, 4taktní	Kapalinou chlazený, Jednoválec, SOHC, 4ventilový, 4taktní	Kapalinou chlazený, Jednoválec, SOHC, 4ventilový, 4taktní
Zdvihový objem	125 cm³	125 cm³	125 cm³
Vrtání x zdvih	52,0 × 58,7 mm	52,0 × 58,7 mm	52,0 × 58,7 mm
Kompresní poměr	11.2:1	11.2:1	11.2:1
Maximální výkon	9,0 kW při 8000 ot./min	9,0 kW při 8000 ot./min	9,0 kW při 8000 ot./min
Maximální točivý moment	11,2 Nm při 6000 ot./min	11,2 Nm při 6000 ot./min	11,2 Nm při 6000 ot./min
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni	zásoba oleje v klikové skříni	zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém	Vstřikování paliva	Vstřikování paliva	Vstřikování paliva
Systém zapalování	TCI	TCI	TCI
Systém startování	Elektrický	Elektrický	Elektrický
Převodovka	automatická s variátorem	automatická s variátorem	automatická s variátorem
Spotřeba paliva	Zapnutý systém Start & Stop: 2,3 l/100 km, vypnutý systém Start & Stop: 2,4 l/100 km	Zapnutý systém Start & Stop: 2,3 l/100 km, vypnutý systém Start & Stop: 2,4 l/100 km	Zapnutý systém Start & Stop: 2,3 l/100 km, vypnutý systém Start & Stop: 2,4 l/100 km
CO ₂ emise	56 g/km	56 g/km	56 g/km
Podvozek			
Systém předního odpružení	teleskopická vidlice	teleskopická vidlice	teleskopická vidlice
Přední zdvih	110 mm	110 mm	110 mm
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice	kyvná vidlice	kyvná vidlice
Zadní zdvih	90 mm	90 mm	90 mm
Přední brzda	Hydraulická jednotoučová Ø 267 mm (ABS)	Hydraulická jednotoučová Ø 267 mm (ABS)	Hydraulická jednotoučová Ø 267 mm (ABS)
Zadní brzda	Hydraulická jednotoučová Ø 245 mm (ABS)	Hydraulická jednotoučová Ø 245 mm (ABS)	Hydraulická jednotoučová Ø 245 mm (ABS)
Přední pneumatika	120/70-15	120/70-15	120/70-15
Zadní pneumatika	140/70-14	140/70-14	140/70-14
Rozměry			
Celková délka	2180 mm	2180 mm	2180 mm
Celková šířka	795 mm	795 mm	795 mm
Celková výška	1 410 mm – 1 460 mm (s nastavitelným štítem)	1 410 mm – 1 460 mm (s nastavitelným štítem)	1 410 mm – 1 460 mm (s nastavitelným štítem)
Výška sedla	800 mm	800 mm	800 mm
Rozvor kol	1570 mm	1570 mm	1570 mm
Minimální světlá výška	140 mm	140 mm	140 mm
Mokrá hmotnost	167 kg	167 kg	167 kg
Kapacita palivové nádrže	13,2 l	13,2 l	13,2 l

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.



NMAX 155 Tech MAX



NMAX 125 Tech MAX



NMAX 125

Motor			
Typ motoru	Kapalinou chlazený, SOHC, 4ventilový, 4taktní	Kapalinou chlazený, SOHC, 4ventilový, 4taktní	Kapalinou chlazený, SOHC, 4ventilový, 4taktní
Zdvihový objem	155 cm³	125 cm³	125 cm³
Vrtání x zdvih	58,0 × 58,7 mm	52,0 × 58,7 mm	52,0 × 58,7 mm
Kompresní poměr	11.6:1	11.2:1	11.2:1
Maximální výkon	11,1 kW (15,1 k)/8000 ot./min	9,0 kW (12,2 k)/8000 ot./min	9,0 kW (12,2 k)/8000 ot./min
Maximální točivý moment	14 Nm (1,4 kgf-m) při 6500 ot./min.	11,2 Nm (1,1 kgf-m) při 6000 ot./min.	11,2 Nm (1,1 kgf-m) při 6000 ot./min.
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni	zásoba oleje v klikové skříni	zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém	Vstřikování paliva	Vstřikování paliva	Vstřikování paliva
Systém zapalování	TCI	TCI	TCI
Systém startování	Elektrický	Elektrický	Elektrický
Převodovka	automatická s variátorem	automatická s variátorem	automatická s variátorem
Spotřeba paliva	2,4L/100km	2,2L/100km	2,2L/100km
CO ₂ emise	57g/km	52g/km	52g/km
Podvozek			
Systém předního odpružení	teleskopická vidlice	teleskopická vidlice	teleskopická vidlice
Přední zdvih	100 mm	100 mm	100 mm
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice	kyvná vidlice	kyvná vidlice
Zadní zdvih	91 mm	91 mm	91 mm
Přední brzda	Hydraulická jednoduchá kotoučová brzda	Hydraulická jednoduchá kotoučová brzda	Hydraulická jednoduchá kotoučová brzda
Zadní brzda	Hydraulická jednoduchá kotoučová brzda	Hydraulická jednoduchá kotoučová brzda	Hydraulická jednoduchá kotoučová brzda
Přední pneumatika	110/70-13M/C 48P bezdušová	110/70-13M/C 48P bezdušová	110/70-13M/C 48P bezdušová
Zadní pneumatika	130/70-13M/C 63P bezdušová	130/70-13M/C 63P bezdušová	130/70-13M/C 63P bezdušová
Rozměry			
Celková délka	1935 mm	1935 mm	1935 mm
Celková šířka	740 mm	740 mm	740 mm
Celková výška	1200 mm	1200 mm	1200 mm
Výška sedla	770 mm	770 mm	770 mm
Rozvor kol	1340 mm	1340 mm	1340 mm
Minimální světlá výška	125 mm	125 mm	125 mm
Mokrá hmotnost	135 kg	132 kg	132 kg
Kapacita palivové nádrže	7,1 l	7,1 l	7,1 l

Technické údaje



Tricity 300



Tricity 125 ABS



RayZR

Motor			
Typ motoru	Kapalinou chlazený, Jednoválec, SOHC, 4ventilový, 4taktní	Kapalinou chlazený, Jednoválec, SOHC, 4ventilový, 4taktní	Vzduchem chlazený, SOHC, 2 ventilový, 4taktní
Zdvihový objem	292 cm³	125 cm³	125 cm³
Vrtání x zdvih	70,0 × 75,9 mm	52,0 × 58,7 mm	52,4 × 57,9 mm
Kompresní poměr	10.9:1	11.2:1	10.2:1
Maximální výkon	20,6 kW při 7250 ot./min	9,0 kW při 8000 ot./min	6,0 kW při 6500 ot./min
Maximální točivý moment	28,9 Nm při 5750 ot./min	11,2 Nm při 6000 ot./min	9,7 Nm při 5000 ot./min
Systém mazání	zásoba oleje v klikové skříni	zásoba oleje v klikové skříni	zásoba oleje v klikové skříni
Palivový systém	Vstřikování paliva	Vstřikování paliva	Vstřikování paliva
Systém zapalování	TCI	TCI	TCI
Systém startování	Elektrický	Elektrický	Elektrický startér a nožní startování
Převodovka	automatická s variátorem	automatická s variátorem	automatická s variátorem
Spotřeba paliva	3,3 l / 100 km	2,3 l/100 km	1,8 l/100 km
CO ₂ emise	76 g/km	54 g/km	42 g/km
Podvozek			
Systém předního odpružení	Dvojitá teleskopická vidlice	teleskopická vidlice	teleskopická vidlice
Přední zdvih	100 mm	90 mm	90 mm
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice	kyvná vidlice	kyvná vidlice
Zadní zdvih	84 mm	90 mm	80 mm
Přední brzda	Hydraulická kotoučová brzda Ø 267 mm	Hydraulická kotoučová brzda, Ø220 mm	Hydraulická jednokotoučová brzda
Zadní brzda	Jednoduchá hydraulická kotoučová brzda Ø 267 mm	Hydraulická jednokotoučová brzda Ø 230 mm	Mechanická bubnová brzda s náběžnou i úběžnou čelistí
Přední pneumatika	120/70-14M/C	90/80 - 14M/C	90/90-12 bez duše
Zadní pneumatika	140/70-14M/C	130/70-13M/C	110/90-10 bez duše
Rozměry			
Celková délka	2250 mm	1995 mm	1880 mm
Celková šířka	815 mm	750 mm	685 mm
Celková výška	1470 mm	1215 mm	1190 mm
Výška sedla	795 mm	785 mm	785 mm
Rozvor kol	1595 mm	1410 mm	1280 mm
Minimální světlá výška	130 mm	125 mm	145 mm
Mokrá hmotnost	239 kg	173 kg	99 kg
Kapacita palivové nádrže	13 l	7,2 l	5,2 l

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění v souladu s národními předpisy a legislativou.



NEO's

Motor	
Typ elektromotoru	3fázový synchronní motor s buzením
Nominální výkon	2,3 kW / 424 ot./min
Maximální výkon	2,5 kW (3,4 k) / 400 ot./min
Maximální točivý moment	136,0 Nm (13,9 kgfm) / 50 ot./min
Typ akumulátoru	Lithium-iontový
Napětí akumulátoru, kapacita	50,4 V, 19,2 Ah (5 h)
Celkový počet nainstalovaných akumulátorů	1
Maximální počet akumulátorů	2
Fixace akumulátoru	Odnímatelný
1. řada baterií (WMTC Class 1)	37 km
1. řada baterie, režim Eco	38.5 km: Dojezd se může měnit podle místa, stylu jízdy a opotřebení baterie.
1. a 2. řada baterií	68 km: Dojezd se může měnit podle místa, stylu jízdy a opotřebení baterie.
Rozměr akumulátoru	360 mm (D) × 215 mm (H) × 105 mm (V)
Hmotnost akumulátoru	8,0 kg
Spotřeba energie (třída WMTC 1)	31 Wh/km
Typ nabíječky	Nástěnná nabíječka 220 VAC, výstup 58,8 V, 3 A
Doba nabíjení (0–100 %)	8 hodin: Doba nabíjení se může lišit v závislosti na nabíjecím prostředí
Doba nabíjení (20–80 %)	4 hodin: Doba nabíjení se může lišit v závislosti na pracovních podmínkách a opotřebení baterie.
Podvozek	
Rám	Underbone
Úhel sklonu	25°30'
Stopa	84 mm
Systém předního odpružení	teleskopická vidlice
Přední zdvih	90 mm
Systém zadního odpružení	kyvná vidlice
Zadní zdvih	80 mm
Přední brzda	Hydraulická jednokotoučová brzda
Zadní brzda	Mechanická bubnová brzda s náběžnou i úběžnou čelistí
Průměr brzdového kotouče (přední)	200 mm
Přední pneumatika	110/70-13M/C 48P bezdušová
Zadní pneumatika	130/70-13M/C 63P bezdušová
Rozměry	
Celková délka	1875 mm
Celková šířka	695 mm
Celková výška	1120 mm
Výška sedla	795 mm
Rozvor kol	1305 mm
Minimální světlá výška	135 mm
Hmotnost vozidla (bez akumulátoru)	90 kg







MyRide: Vnese do své jízdy novou dimenzi!

Chcete ze svých jízd získat ještě víc? Bezplatná aplikace Yamaha MyRide přináší do vašeho skútru pohodlí a konektivitu. Kromě přístupu k navigaci Garmin* a funkcím chytrého telefonu vás MyRide informuje užitečnými upomínkami na údržbu a technické prohlídky.

MyRide umožňuje jezdcům zaznamenávat jejich jízdy po městě a zároveň sledovat klíčové údaje o jízdě, jako je zrychlení, průměrná a maximální rychlost a ujetá vzdálenost. Navíc můžete přidávat fotografie z každodenních jízd a sdílet své zážitky s ostatními jezdci a přáteli na sociálních sítích.

Je to také skvělý způsob, jak se spojit s komunitou jezdců, objevit nové zajímavé trasy a najít inspiraci pro další městské dobrodružství. Aplikace MyRide je k dispozici pro systémy iOS i Android a stáhnout si ji může každý, ať už jezdí na jakémkoli typu nebo značce skútru.

Jste připraveni vyzkoušet MyRide? Stačí spárovat telefon s motocyklem. Nechte se navadět na displeji a užívejte si jízdu.

*Vybrané modely



**YOU GOT THE BIKE
NOW GET THE APP**

NOW AVAILABLE



YOU

Yamaha Offers You


YOU YAMAHA MOTOR
SERVICES

Služby Yamaha Offers You (YOU)

YOU jsou prémiové služby nabízené v plném rozsahu, které ještě více usnadňují nákup a vlastnictví výrobků značky Yamaha. Chceme si být jistí, že kdykoli se setkáte s výrobkem Yamaha, bude to pro vás příjemná zkušenost.

Služby YOU ještě více usnadňují nákup výrobků značky Yamaha a majitelům vozidel Yamaha zaručují s každým produktem YOU také pocit klidu a jistoty.

Podívejte se blíže na nabídku služeb YOU a zjistíte, že jde o mnohem víc než jen o koupi výrobku Yamaha. Jde o začátek dlouhého a trvalého vztahu.

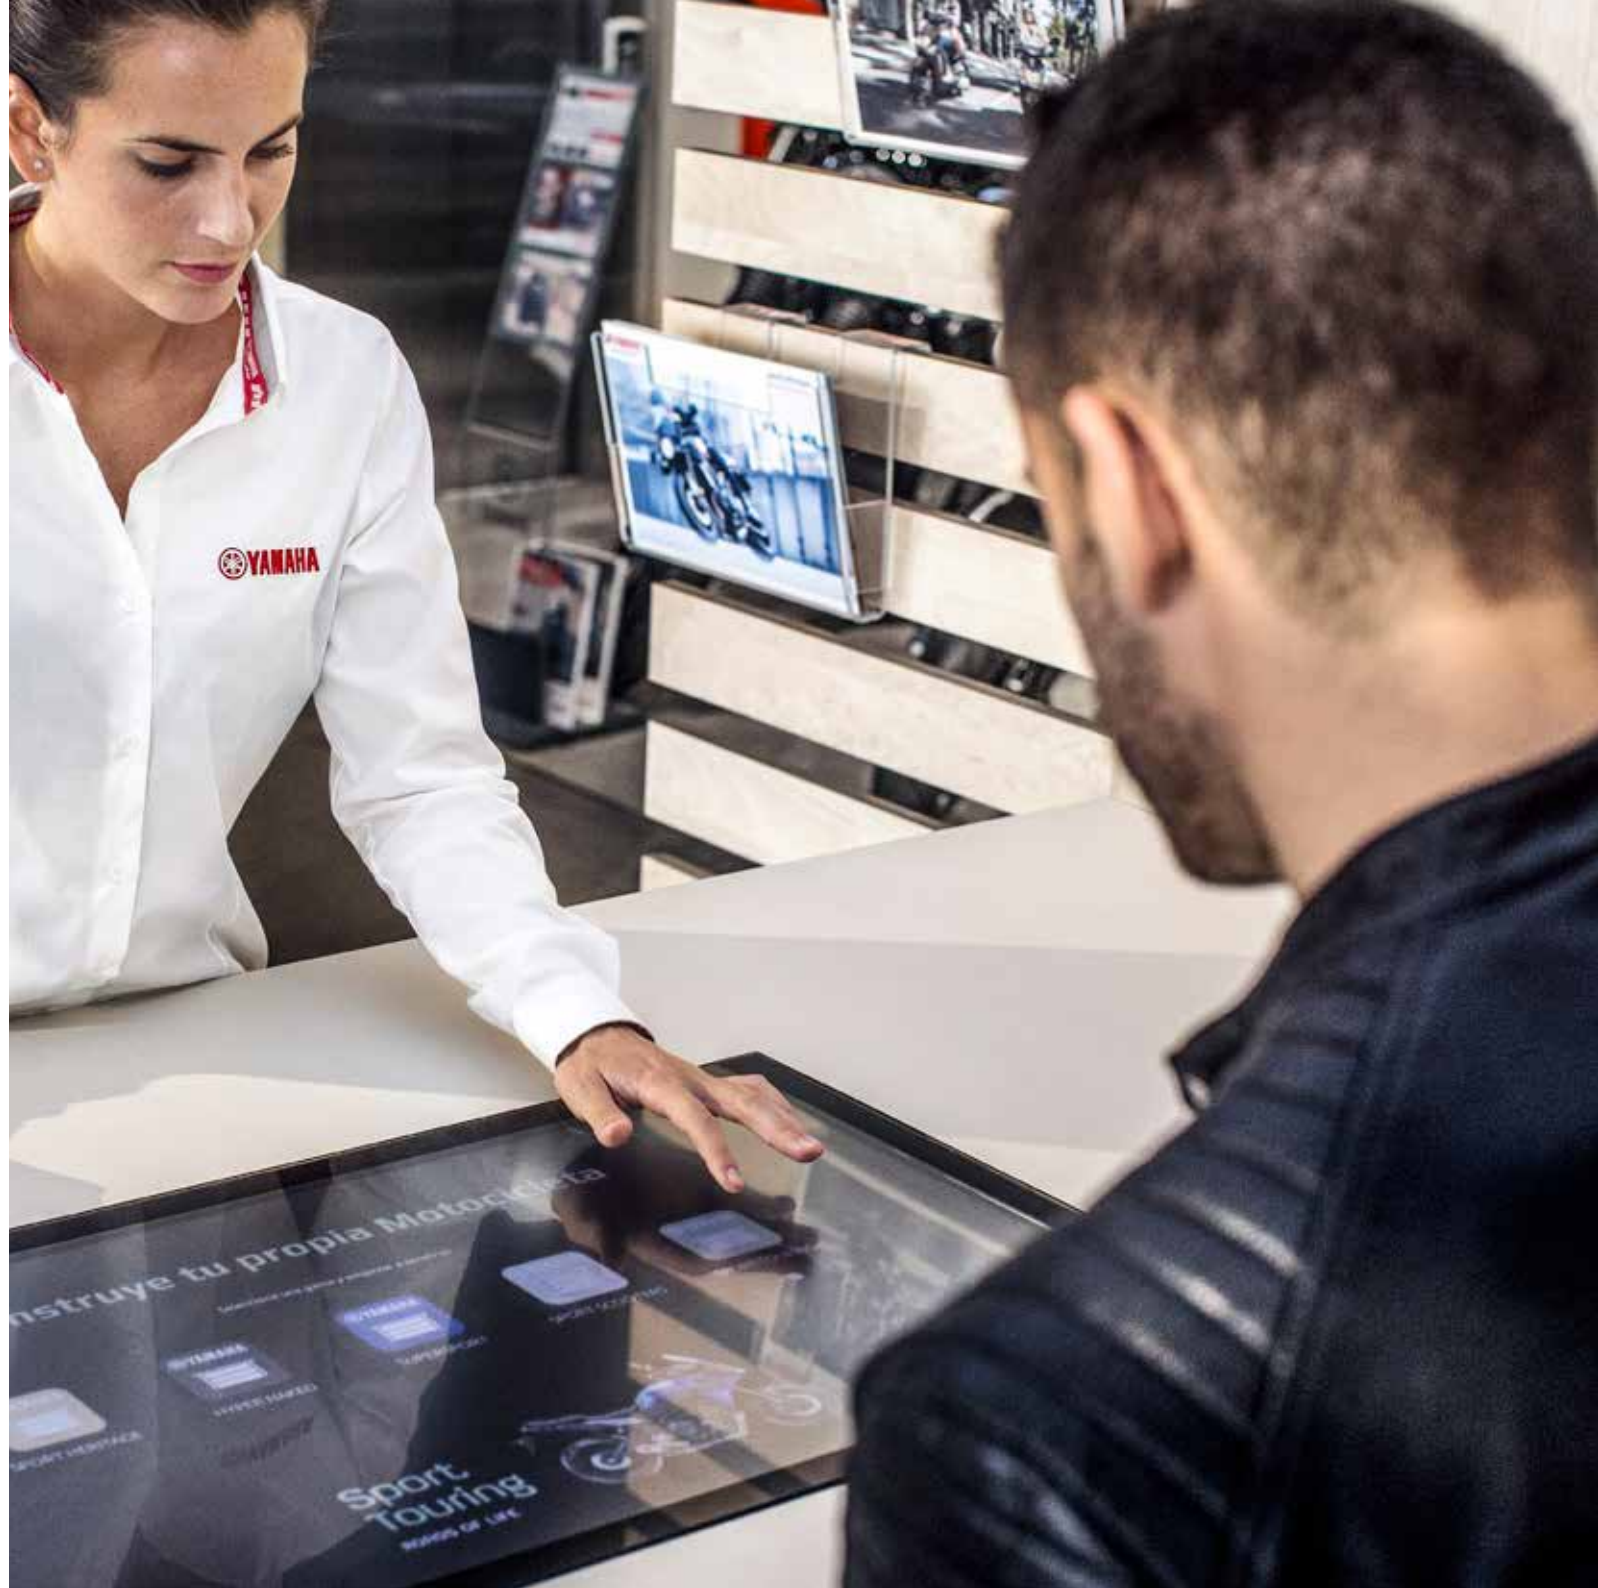



Záruka Yamaha Motor Factory Warranty

Jakmile zakoupíte jakékoli nové vozidlo Yamaha, můžete si být jistí, že společně s ním získáváte špičkovou kvalitu a spolehlivost. Další pocit jistoty získáte také díky plné záruce Yamaha Motor Factory Warranty, která pokrývá všechny díly, stejně jako náklady na práci ve veškerých případech, kdy by vaše Yamaha potřebovala jakoukoli nečekanou opravu. *



* Platí všeobecné podmínky. Více informací vám poskytne místní prodejce.

Bud'te chytří. Volte originál.


Pro zajištění optimálního výkonu a dlouhodobé spolehlivosti stroje naše společnost doporučuje používat pouze originální díly Yamaha. Vysoce kvalitní náhradní díly naší společnosti splňují osvědčené bezpečnostní standardy, dokonale líčují a mají vysokou odolnost vůči opotřebení. Zajišťují tak potřebný klid na duši.

Při využití servisních služeb autorizovaného prodejce společnosti Yamaha si můžete být jisti, že je veškerá údržba prováděna vysoce kvalifikovanými technikami Yamaha s použitím originálních náhradních dílů a výrobků Yamalube.

Technici naší společnosti pravidelně absolvují školení v Yamaha Motor Academy, při nichž získávají odborné znalosti a detailní zkušenosti nutné k tomu, aby udrželi váš stroj ve stavu, v jakém opustil výrobní závod. Podrobnější informace si vyžádejte u místního prodejce Yamaha nebo navštivte web naší společnosti.

 **YAMAHA**
GENUINE
Parts & Accessories



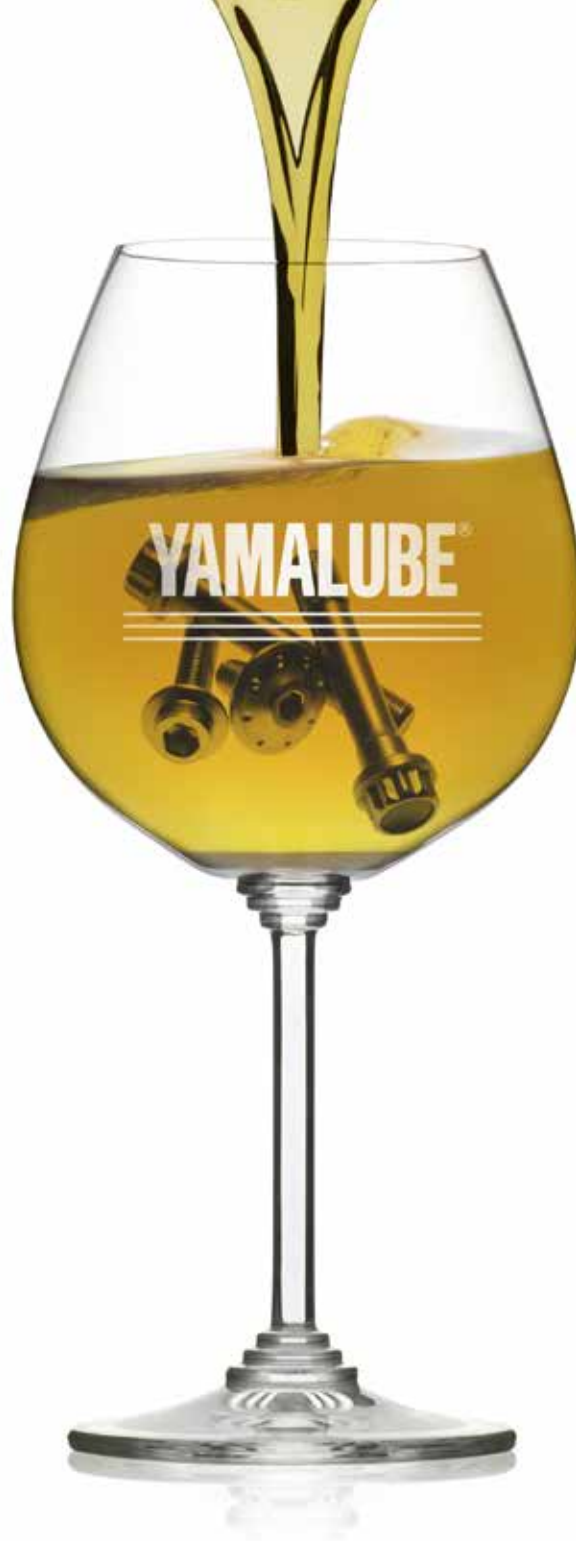

Tekutá složka motoru

Společnost Yamaha si uvědomuje, že naše produkty vyvolávají u zákazníků jedinečnou hrdost na vlastnictví. Jako projev uznání jejich věrnosti k naší značce jsme vyvinuli řadu produktů Yamalube pro mazání a údržbu.

Technici společnosti Yamaha považují olej za jednu z nejdůležitějších součástí motoru vašeho motocyklu Yamaha. Zvolte Yamalube a pocítíte skutečný rozdíl.

Když budete vždy používat produkty Yamalube, můžete se spolehnout, že váš motor má potenciál běžet na plný výkon a zaručíte mu životnost a spolehlivost, jakou od značky Yamaha očekáváte. Naše společnost vyrábí i široký sortiment výrobků pro údržbu, které zajistí, že váš stroj bude vždy v dokonalé kondici. Nejlepší výrobek Yamalube pro konkrétní stroj vám doporučí místní prodejce značky Yamaha nebo navštivte naše webové stránky.



Never drink or otherwise consume engine oil.



www.yamaha-motor.cz

YOU YAMAHA MOTOR
EXPERIENCE

YOU YAMAHA MOTOR
SERVICES

Sledujte nás:



**Yamaha Motor Europe N.V., odštěpný
závod Česká republika
Věžeňská 859/9
110 00 Praha**

info@yamaha-motor.cz

Prodejce



Vždy používejte přilbu, ochranu očí a ochranný oděv. Společnost Yamaha vás vyzývá k opatrné jízdě a ohleduplnosti k ostatním i k životnímu prostředí. Specifikace a vzhled produktů značky Yamaha se mohou změnit bez předchozího oznámení. Tento katalog má ilustrativní charakter a není smluvním popisem produktů. Další podrobnosti vám sdělí prodejce značky Yamaha.

2026_DL1_SC_SHOW_CS-CZ_PRINT